STEICO*multi* Dichtungssystem
Produktübersicht

Dichtungssystem für STEICO Dämmlösungen

Dichte Gebäudehülle

INHALT

Produktübersicht S. 2
Anwendungsmatrix S. 4

STEICO
Das Naturbausystem

Übersicht: Luftdichtungs- und Dampfbremsbahnen

Ob Neubau oder Sanierung, ob Einsatz von innen oder von aussen – mit dem STEICO Sortiment finden Sie die passende Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn für alle Anwendungsbereiche.

INNENBEREICH

STEICO *multi membra 5*

Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen
s_d-Wert 5 m | Gewicht 130 g/m² | Rollengewicht 10 kg |
A = 75 m² | B = 1,50 m/3,00 m

- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig, s_d-Wert 5 m

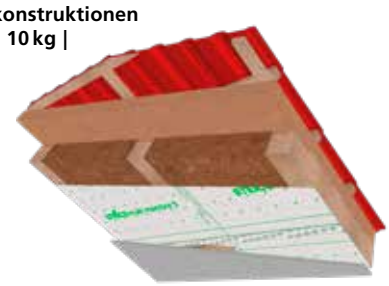

STEICO *multi renova*

Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen
s_d-Wert 0,25–25 m | Gewicht 110 g/m² | Rollengewicht 9 kg |
A = 75 m² | B = 1,50 m/3,00 m

- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel, s_d-Wert 0,25–25 m

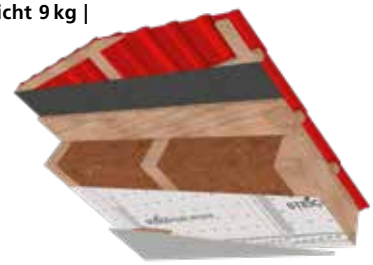

AUSSENBEREICH

STEICO *multi cover 5*

Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn
s_d-Wert 5 m | Gewicht 150 g/m² | Rollengewicht 11 kg |
A = 75 m² | B = 1,50 m

- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reissfestigkeit

STEICO *multi UDB*

Hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn, Unterspannbahn und Unterdeckbahn
s_d-Wert 0,02 m | Gewicht 170 g/m² | Rollengewicht 13 kg |
A = 75 m² | B = 1,50 m

- 3-lagig, reissfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlagregensicher
- Extrem hohe Reissfestigkeit

ZUBEHÖR

STEICO *multi nail*

Nageldichtband
Rolle [L×B]: 30 m × 50 mm

- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Übersicht: Klebe- & Dichtstoffe

Mit dem umfangreichen Kleb- und Dichtstoffzubehör gelingt der Anschluss des STEICO Bahnensortiments untereinander und an begrenzende Bauteile sicher und zuverlässig.

KLEB - UND DICHTSTOFFZUBEHÖR

STEICO*multi tape P*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger
Rolle [L×B]: ..... 40 m × 60 mm
Pflaster [L×B]: .....180 × 180 mm (222 Stk.)

- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reissbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schliessen von Einblaslöchern

STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie
- **Rolle standard [L×B]: ...25 m × 60 mm**
- **Rolle geschlitzt [L×B]:...25 m × 60 mm (20/40), 25 m × 100 mm (50/50), 25 m × 150 mm (75/75)**

- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab –10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger

STEICO*multi primer*

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler
1000 g

- Schnelle Ablüftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab –10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

STEICO*multi connect*

Dauerelastische Klebe- Dichtmasse
600 ml (Schlauch), 310 ml (Kartusche)

- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von aussen einsetzbar

STEICO*multi fill*

Dauerelastischer WDVS Fugendichtstoff
310 ml (Kartusche)

- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

STEICO*multi* STARTERPAKETE

Für den Innenbereich
- **3 Rollen STEICO*multi tape P* (60 mm × 25 m),**
- **1 Rolle STEICO*multi tape F* (60 mm × 25 m)**
- **3 Kartuschen STEICO*multi connect* (310 ml)**

Für den Aussenbereich
- **2 Rollen STEICO*multi tape F* (100 mm × 25 m),**
- **1 Flasche STEICO*multi primer* (1000 ml)**

ZUSÄTZLICHE ABDICHTUNGSHILFEN RUNDEN DAS STEICO SYSTEM AB UND BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT

STEICO *Verschlussstopfen*

Sicherer Verschluss von Bohrungen für Einblasdämmung in Holzfaser-Dämmplatten
∅ 104 mm, 120 mm

- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar
- Verfügbar in verschiedenen Größen

STEICO *fix*

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke
L [mm]: 1.350
B [mm]: 100, 140, 180, 260

- Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
- ideal für die Kombination mit STEICO*protect* WDVS
- besonders einfach zu installieren
- verfügbar in verschiedenen Längen und Ausführungen

STEICO *Hartfaserstreifen*

Hartfaserstreifen für Zusatzsicherungen
1.200 × 50 × 2,8 [L × B × D]

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung
- Leiste von Hand kürzbar
- Montage mit Schlagtacker möglich
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung

ANWENDUNGSMATRIX STEICO*multi* KLEBESORTIMENT

	Untergrund	STEICO*multi tape P*	STEICO*multi tape F*	STEICO*multi connect*	STEICO*multi fill*	STEICO*multi nail*
Verklebung der STEICO Bahnen an angrenzende Bauteile	Mauerwerk, Putz, Beton		✘ ♦	✘		
	Holzbauteile	✘	✘	✘		
	Harte Holzwerkstoffplatten	✘	✘	✘		
	Harter Kunststoff	✘	✘	✘		
	Metall	✘	✘	✘		
Verklebung von STEICO Holzfaser-produkten	Nahtsicherung STEICO Unterdeckplatten Nut & Feder		✘ ♦		✘	
	Verklebung STEICO Unterdeckplatten stumpfer Stoss		✘ ♦			
	Verklebung STEICO Putzträger-system stumpfer Stoss und Fugen				✘	
	STEICO*fix* Fensteranschluss		✘		✘	
Nageldichtung	STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*					✘

♦ STEICO*multi tape F* 100/150 mm bei zusätzlicher Verwendung von STEICO*multi primer*

Der zu verklebende Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein.
Die Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden.
Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind unzulässig.

STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

www.steico.com

Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier | Stand 01 / 2019. Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.
MIX Papier FSC® C003578